PRITSE s.r.o. (nejpc.cz)
obchod@pritse.org

07.05.26 5:33:57

ASROCK B550M PHANTOM GAMING 4

Cena celkem:	**2 870 Kč**
	(bez DPH: 2 372 Kč)
Běžná cena:	**3 157 Kč**
Ušetříte:	**287 Kč**
Kód zboží:	MBAR7211
Part No.:	B550M PHANTOM GAMING 4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B550M PHANTOM GAMING 4 – procesory AMD Ryzen v plné herní síle

Základní deska **ASRock B550M PHANTOM GAMING 4** formátu micro ATX je navržena pro **procesory AMD Ryzen 3. a vyšší generace**. Deska je navržena s ohledem na specifické potřeby hráčů a edice PHANTOM GAMING jim vychází vstříc. Kromě stylového designu v sobě ukrývá také celou řadu herních technologií a funkcí. **Robustní konstrukce** z prémiových komponent a **8fázové napájení** zajistí hladký přísun energie do CPU a tím také spolehlivý chod, možnosti přetaktování nebo vysokou gamingovou zátěž.

Pro úložiště je k dispozici **rozhraní Hyper M.2 a M.2 slot**, které pojmou extrémně rychlá SSD úložiště a umožní mimořádně rychlý přenos dat. **Deska ASRock B550M PHANTOM GAMING 4** je vybavena porty **HDMI** a **DisplayPort** pro grafický výstup ve vysokém rozlišení **až ve 4K kvalitě při 60 Hz**. S větší šířkou pásma zvýšenou snímkovou frekvencí je pohyb na

obrazovce plynulejší a bez rozmazání.

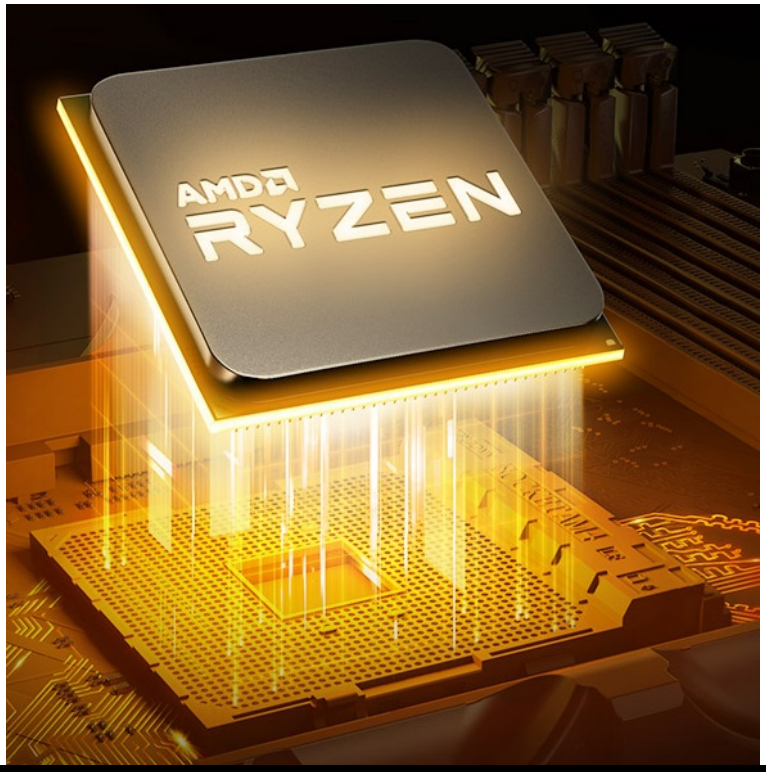

ASRock B550M Phantom Gaming 4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory AMD Athlon

Čipová sada
AMD B550

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
CPU Ryzen (Matisse a Vermeer) podporuje DDR4 4533+ (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
1x PCIe 3.0 x16 slot
CPU Ryzen (Vermeer a Matisse) podporuje PCIe 4.0
CPU Ryzen (Picasso) podporuje x8 režim
1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 120 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX

Úložiště
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

USB
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC887/897 Codec
7.1kanálový High Definition Audio

LAN
1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory
4x SATA 6Gb/s konektor
1x Hyper M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, M Key
1x SPI TPM konektor
1x konektor reproduktoru a Power LED
2x konektor RGB LED pásku
2x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
1x DisplayPort
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0

1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry
24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát