

IMMAX NEO LITE LINK SMART 40W





Cena celkem:	2 161 Kč (bez DPH: 1 786 Kč)
Běžná cena:	2 377 Kč
Ušetříte:	216 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1399
Part No.:	07247L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

IMMAX NEO LITE LINK SMART - chytré osvětlení uvnitř i venku

Svítilno IMMAX NEO LITE LINK SMART moderního stříhu, které je vhodné pro osvětlení každého venkovního i vnitřního prostoru. Díky možnosti instalace **ve svislé i vodorovné poloze** se přizpůsobí prostorovým požadavkům a je možné jej umístit na strop i stěnu. Pro potřeby venkovního využití splňuje **konstrukce stupeň krytí IP44**. **IMMAX NEO LITE LINK SMART** produkuje světlo v rozmezí **barevné teploty 3000-6000 K**, díky čemuž poskytne kvalitní osvětlení po celý den i noc a podle vašich potřeb. Samozřejmostí je také funkce stmívání. Bezdrátovou komunikaci zajišťuje **rozhraní Wi-Fi Tuya**, a tak osvětlení jednoduše integrujete do systému chytrého domu a **aplikace IMMAX NEO PRO** ve smartphonu nebo tabletu.



Venkovní nástěnné LED svítidlo pro chytrou domácnost. Nabízí **vodorovnou i svislou instalaci**, což umožňuje flexibilní umístění podle vašich potřeb. Světlo svítí po celé délce do obou stran (při vodorovné instalaci nahoru a dolů). Díky krytí **IP44** je svítidlo vhodné i pro venkovní použití, což z něj dělá perfektní volbu pro osvětlení vašeho domu, balkonu i terasy. V interiéru lze použít na chodbách i v koupelně. Vyspělá technologie ve svítidle, komunikující bezdrátově pomocí **Wi-Fi na protokolu Tuya**, umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO** v mobilním telefonu. Samozřejmostí je kompatibilita s hlasovými asistenty **Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri**. Součástí balení je také dálkový ovladač.

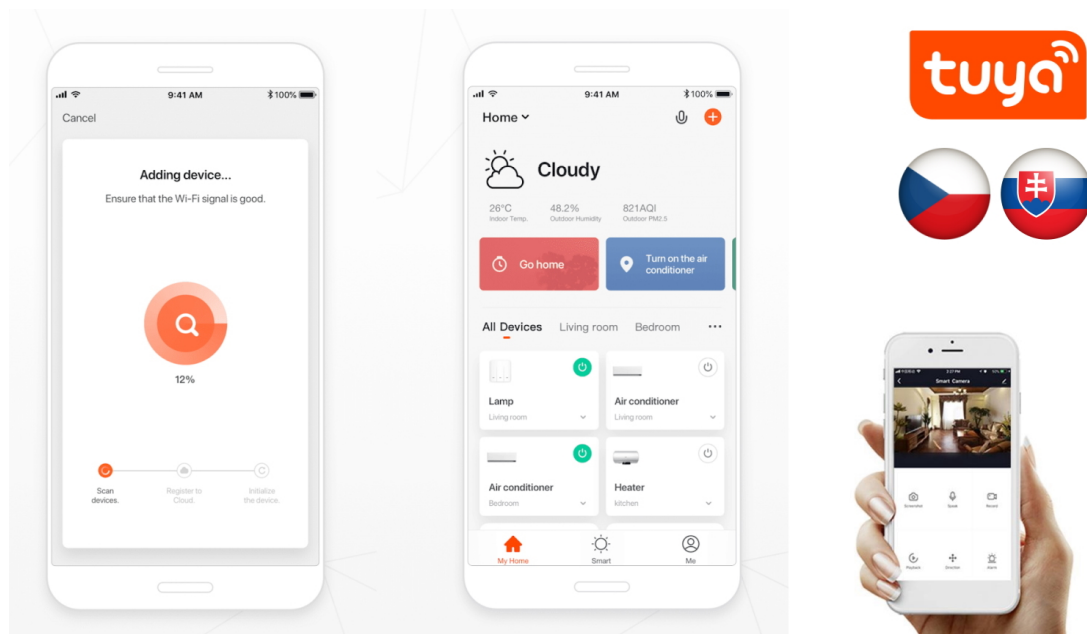

Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 40 W

Světelný tok: 2492 lm

Barevná teplota: 3000–6000 K

Index podání barev: > 80

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov, hliník, plast

Vstupní napětí: AC 100–240 V

Stupeň krytí: IP44

Rozměry: 500 × 80 × 50 mm

Barva: černá

Energetická třída (EEI): G

Kompatibilita: iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Samsung SmartThings

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

