

PLANET WDAP-C5100BE



Cena celkem:	3 375 Kč (bez DPH: 2 789 Kč)
Běžná cena:	3 713 Kč
Ušetříte:	338 Kč
Kód zboží:	NETPLA2609
Part No.:	WDAP-C5100BE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET WDAP-C5100BE

Výkonný Wi-Fi 7 přístupový bod pro montáž na strop s duálním pásmem a podporou PoE+.

WDAP-C5100BE je profesionální přístupový bod s nejnovější technologií **Wi-Fi 7 (802.11be)**, který poskytuje výjimečnou bezdrátovou konektivitu pro podnikové sítě. S podporou obou pásem **2,4 GHz a 5 GHz** a maximální přenosovou rychlostí až **5100 Mbps** (přibližně 689 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 4324 Mbps v pásmu 5 GHz) představuje ideální řešení pro prostředí s vysokou hustotou připojení.

Díky pokročilé technologii **4K-QAM (4096-QAM)** pro zvýšenou propustnost a šířce kanálu až **160 MHz** zajišťuje stabilní a efektivní připojení. Zařízení nabízí flexibilní provozní režimy (AP, Gateway, Repeater a WISP) a podporuje pokročilé bezpečnostní protokoly včetně **WPA3**. S podporou napájení **802.3at PoE+** a intuitivním vzdáleným řízením je ideální pro letiště, velké kanceláře, konferenční centra a chytrá města.



- Nejnovější technologie Wi-Fi 7 s podporou duálního pásma 2,4 GHz a 5 GHz
- Maximální přenosová rychlost 5100 Mbps s pokročilým kódováním 4096-QAM
- 1x 10/100/1000/2500BASE-T port s podporou PoE+ a 1x 10/100/1000BASE-T LAN port
- Flexibilní provozní režimy: AP, Gateway, Repeater a WISP
- Pokročilá technologie Multi-Link Operation (MLO) pro současné využití obou pásem
- Rozšířené zabezpečení s WPA3-PSK, WPA2-PSK a WPA/WPA2 Enterprise
- Podpora dynamického přidělování zdrojů a spektrálního děrování pro maximální efektivitu
- Advanced QoS (eQoS) pro minimalizaci latence u real-time aplikací

- Technologie BSS Coloring pro minimalizaci interference v hustě osídlených sítích
- Podpora VLAN, SSID-to-VLAN mapování a centrální správy přes PLANET CloudViewerPro

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Wi-Fi standard a podpora přenosu: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be s rychlostí až 5100 Mb/s

Porty: 1× RJ-45 10/100/1000/2500 Base-T (WAN/PoE), 1× RJ-45 10/100/1000 Base-T (LAN)

Anténa: integrovaná, 5× 3 dBi (2× 2,4 GHz, 3× 5 GHz)

Provozní frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WPA2 Personal (AES), WPA2 Personal (TKIP), WPA2 Personal (TKIP+AES), WPA/WPA2 Personal (AES), WPA/WPA2 Personal (TKIP), WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES), WPA2 Enterprise, WPA/WPA2 Enterprise

Bezdrátové režimy: access point, brána, opakovač, WISP

Přenosová rychlost: 5100 Mbps (4324 Mbps na 5 GHz + 689 na 2,4 GHz)

Vysílací výkon: FCC: do 23 ± 1 dBm, ETSI: do 19 dBm (EIRP)

Napájení: PoE+ 802.3at (48 V/ 0,5 A) nebo DC 12 V (1,5 A) externí adaptér (není součástí), příkon do 15 W

Rozměry: 225 × 220 × 42,5 mm

Hmotnost: 628 g

Podrobné specifikace:

Rádiová pásma:

2,4 GHz

FCC: 2412–2462 MHz

ETSI: 2412–2472 MHz

5 GHz:

FCC: 5180–5240 MHz, 5745–5825 MHz

ETSI: 5180–5700 MHz

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 802.11i, 802.11k, 802.11v, 802.11r



Standard LAN: IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3ab 1000Base-T, 802.3bz 2500Base-T, 802.3x flow control


Vícenásobné SSID: ano, max. 8 (4 na rádio)

Podpora VLAN: ano, IEEE 802.1Q, SSID na VLAN až 4 SSID

Maximální počet klientů: 256 (doporučeno 128, v závislosti na využití)



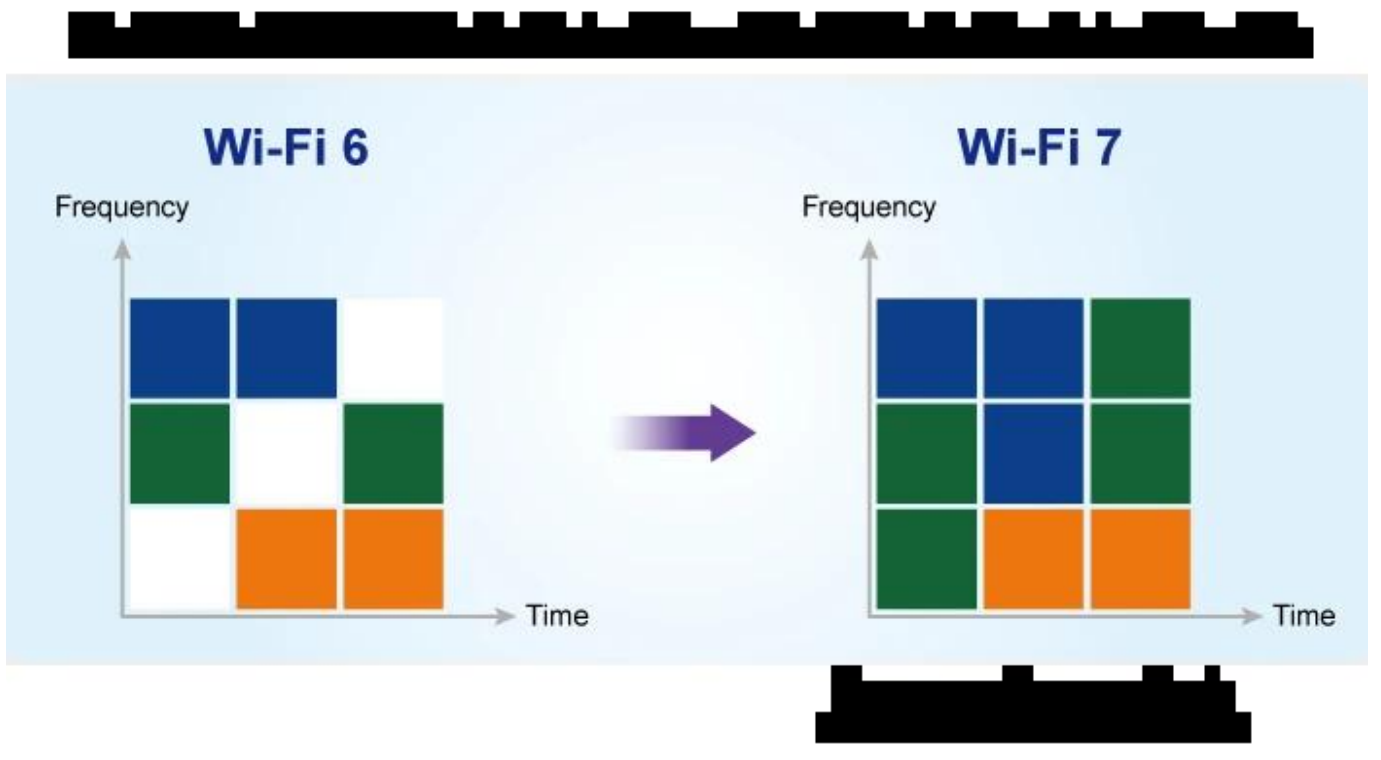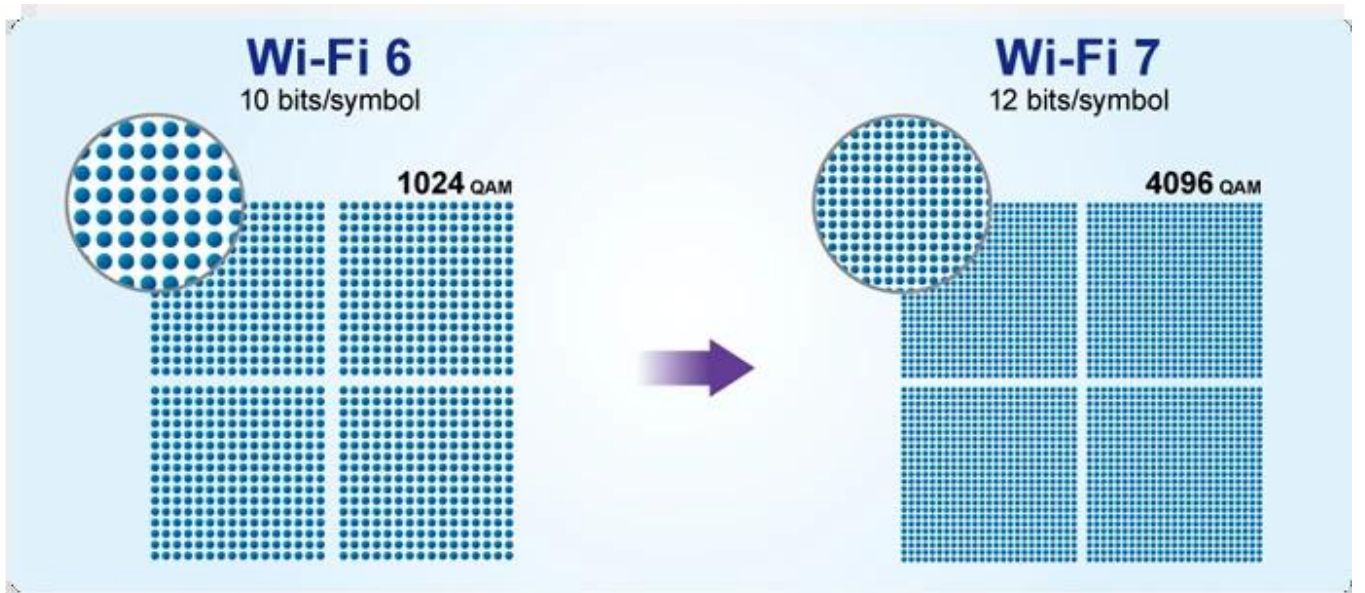

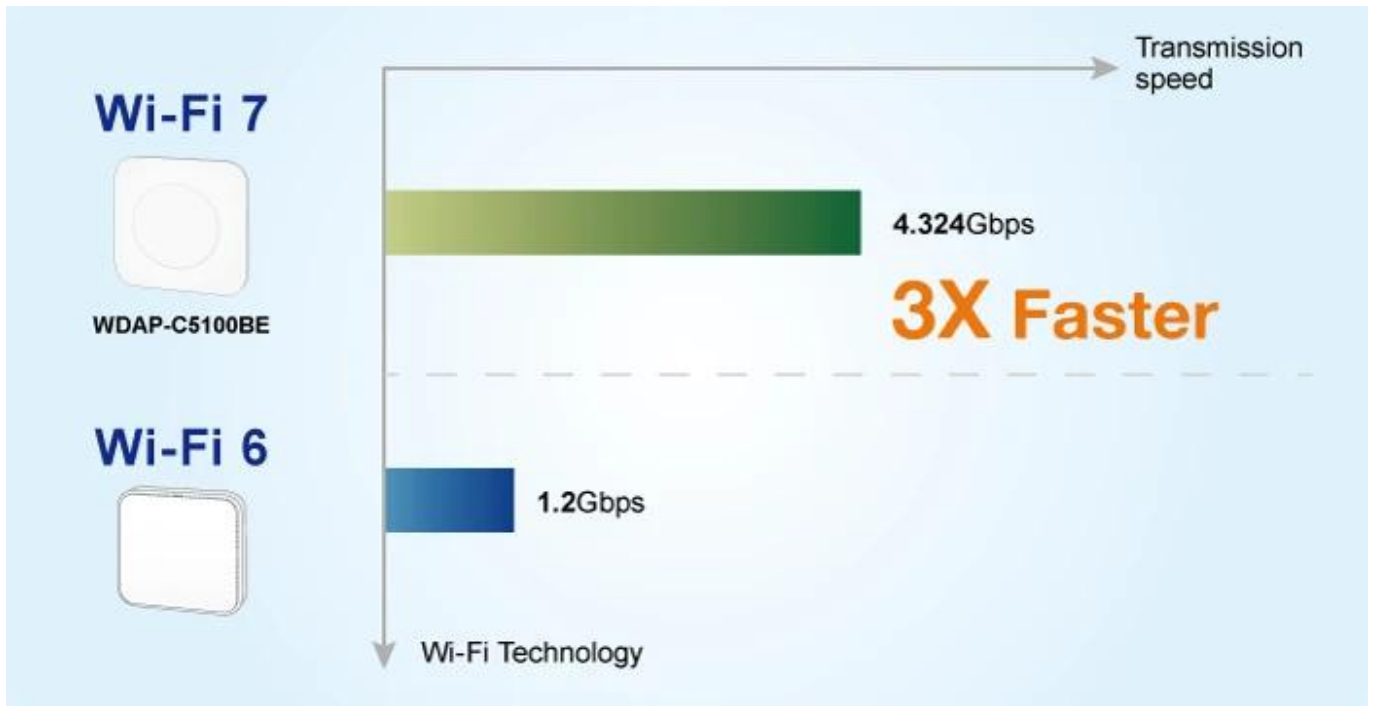



 **WPA3**[👑]

Wi-Fi Security



WDAP-C5100BE

 **WPA2**  **WPA**



CloudViewer Pro

Setup Wizard for Multiple Modes

When you use CloudViewer Pro, you can manage your devices from a central location. This is useful when you have many devices and you want to manage them from a single location. The setup wizard will help you configure your devices and set up the network. It will also help you to set up the network and configure the devices. The setup wizard will help you to set up the network and configure the devices. The setup wizard will help you to set up the network and configure the devices.